

机组命名规则



冷凝器	机头数	压缩机形式	单机压缩机电机匹数	室内外形式	油品
-----	-----	-------	-----------	-------	----

油品, 1位
 E酯类油
 A烷基苯类合成油
 M矿物油, 省略不写


室内外形式
 A室内型, 省略不写
 B室外型 (无搭棚)
 C室外型 (有搭棚)

单机压缩机电机匹数, 3位
 003~390

压缩机形式, 3位
 P2L, P2H, P4L, P4H, P6L,
 P6H, SB4, SB6, 134, SRC,
 SWH, SWL, W5L

机头数, 1位
 1单机头, 省略不写
 2二机头并联
 3三机头并联
 4四机头并联
 5五机头并联
 6六机头并联

冷凝器, 1位
 N 无冷凝器
 W 水冷式
 A 风冷式
 E 蒸发冷式

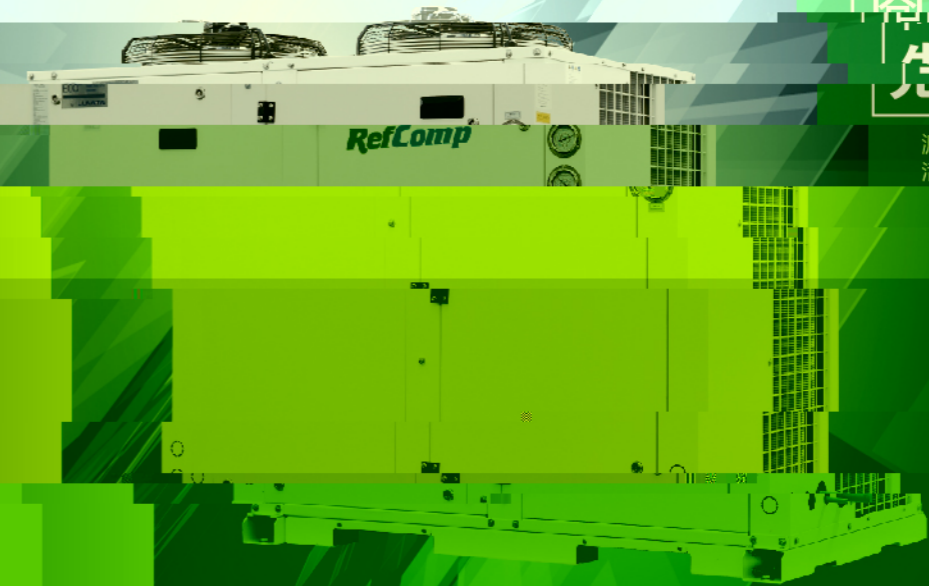

帝甲螺杆
 先进技术

源自意大利, 先进的螺杆&
 活塞压缩机技术

Compressor Unit
 箱式压缩冷凝机组

Direct Piston U

全球统一服务热线
 400 100 3888

箱式压缩冷凝机组

箱式压缩冷凝机组选用Refcomp SP系列活塞压缩机组，机组匹数范围5~20HP。机组多处人性化设计，抽真空、排污口、充注口一应俱全，维护、检修方便。

机组特点


- 雪人丰富的制冷系统集成经验；
- 知名品牌压缩机，冷量强劲；
- 知名品牌风冷冷凝器；
- 部件到整机统一完善的质保体系；
- 适用于R22, R507A, R404A等多种制冷剂；
- 中高温和低温两种标准工况可选；
- 机电一体化结构，占用空间小，操作维护简单；
- 独特的气液分离设计，大大缓冲负荷剧烈波动带来的击溃危害；
- 人性化设计，易损件更换简单，维护成本低。



制冷剂*	R22/R404A/R507A
制冷量**	中高温: 10.3~33kW; 低温: 6.7~18.5kW
电制	380V, 3P, 50Hz
机头数量	1台

*如需使用其他制冷剂，请与我司联系确认；

**中高温和低温工况均基于《GB/T 21363-2008容积式制冷压缩冷凝机组》，制冷剂R22。

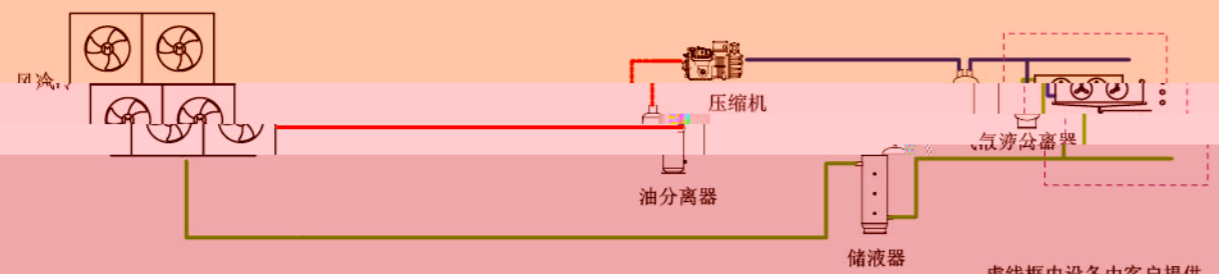

虚线框内设备由客户提供
(供货范围以合同为准)



SP系列半封闭活塞压缩机

SP系列半封闭活塞压缩机应用于空调和中低温蒸发温度的场合，可用制冷剂有R22、R407C、R404A、R507A等。共34个型号，拥有2缸、4缸、6缸和8缸机型，排气量17.5~222m³/h，可多台并联使用。

- 监控电机、排气温度；
- 监控油压。



压缩机应用范围：

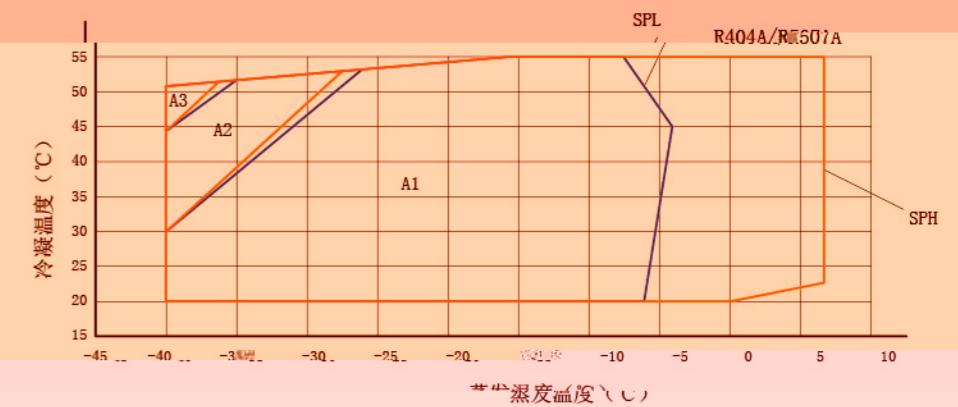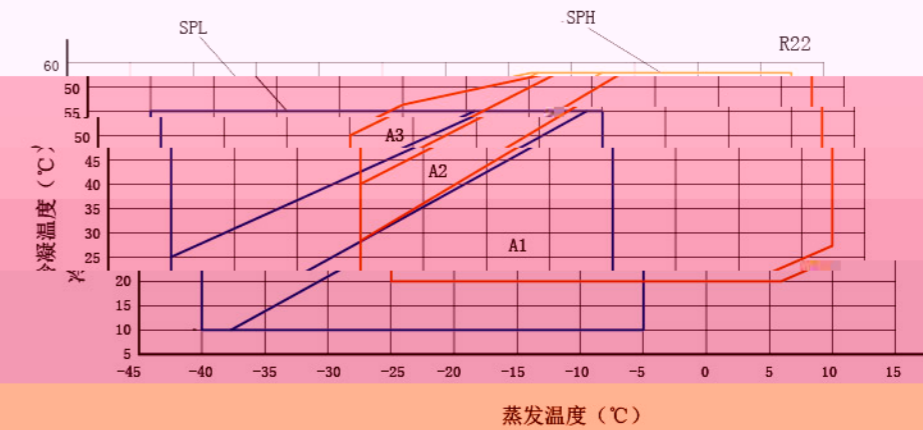

A1区为标准应用范围，吸气温度在25℃时；

A2区压缩（冷凝）机组带缸头风扇；

A3区压缩（冷凝）机组带缸头风扇+LCM喷液冷却模块